



TERMO ELÉCTRICO

# GAB

15L • 30L

*diseñado para cualquier espacio*



Tanque de acero vitrificado cerámico



Triple seguridad



Sistema integral anticorrosión



## INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO CERÁMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

PILOTO LUMINOSO DE CALENTAMIENTO

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA


SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO ESTÁNDAR EN MURAL VERTICAL

## MEDIDAS (mm)

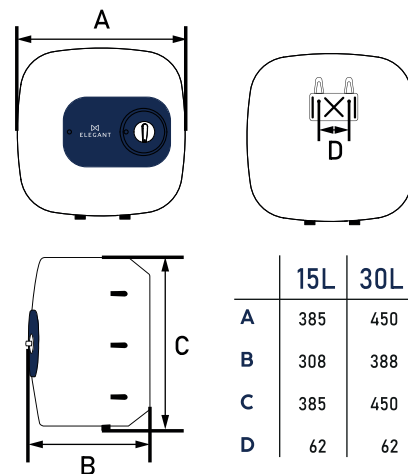

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                  |        |               |         |
|------------------|--------|---------------|---------|
| POTENCIA:        | 1500 w | FRECUENCIA:   | 50 Hz   |
| TEMP. MÁX.:      | 75°C   | VOLTAJE:      | 220 v   |
| ÍNDICE DE PROT.: | IPX4   | PRESIÓN MÁX.: | 0,8 MPa |



RoHS CE